



**Instrucciones de instalación para  
Le Verre de Vin Tower**  
Para fijado en la superficie del mostrador  
**Modelos BC05S, BC05C y BC06**

## Contenidos empacados:

- 1 unidad Le Verre Le Vin Tower con tornillos de sujeción
- 1 placa de montaje
- 4 tornillos para la sujeción de la placa de montaje
- 1 paquete de energía de 24 voltios
- 1 manguera negra para CO2 de cinco metros por cuatro milímetros (solo para modelos BC05C y BC06)
- 1 regulador de CO2 preconfigurado (solo para modelos BC05C y BC06)
- 1 caja de veinte tapones para vino no espumoso
- 1 caja de tres tapones para champña (modelos BC05C y BC06)
- 1 marco de apoyo de acero inoxidable


## Usted requerirá:

- 1 llave de 13 milímetros
- 1 desarmador de cabeza Phillips

Su sistema Tower le será entregado con la placa de montaje y el marco de apoyo de acero inoxidable ya atornillados a la base de la unidad. Estas piezas deberán ser retiradas de acuerdo con los pasos 1 y 2, descritos a continuación:



### Paso 1

Retire los tornillos que sujetan el marco de apoyo de acero inoxidable en su sitio. Una vez que haya retirado los tornillos, deslice el marco para separarlo de la placa de montaje.

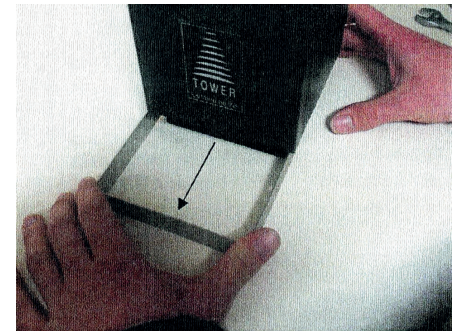

### Paso 2

Afloje los cuatro tornillos que sujetan a la unidad Tower con la placa de montaje. No es necesario retirar los tornillos. Una vez que los haya aflojado, puede separar la unidad Tower de la placa de montaje.

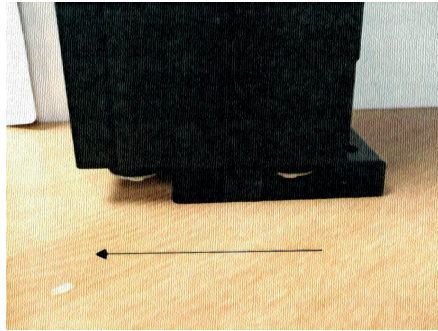
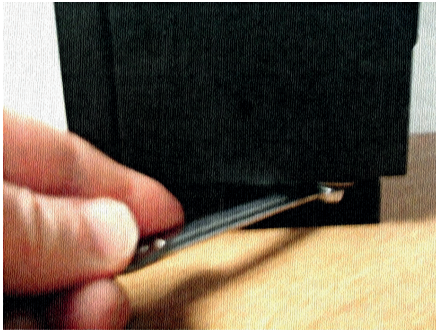


Con todas las piezas de montaje separadas, usted puede iniciar el proceso de instalación de acuerdo con los siguientes tres pasos.

### Paso 3

Coloque la placa de montaje sobre el mostrador, donde usted desee ubicar la unidad Tower.

Por favor considere que la placa de montaje tiene dos ranuras previamente cortadas. Los extremos abiertos deben estar dirigidos hacia el frente.

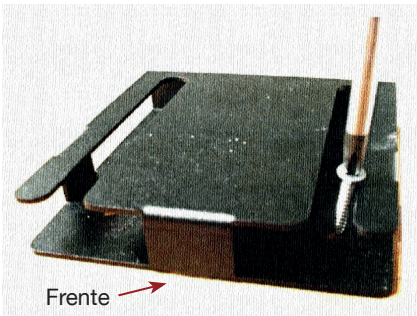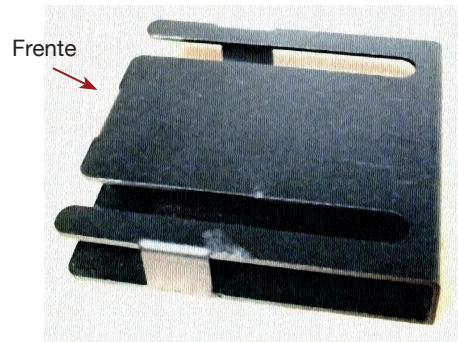


### Paso 4

Asegure la placa de montaje en su posición con los cuatro tornillos que se proporcionan. Quizá sea necesario que antes perfore orificios guía en el mostrador.


### Paso 5

Con cuidado coloque Le Verre de Vin Tower en posición horizontal y afloje los tornillos de sujeción en la parte inferior de la unidad. Esto le permitirá deslizar la unidad en la placa de montaje con facilidad.




### Paso 6

Alinee los tornillos aflojados de la parte inferior de la unidad con las ranuras precortadas de la placa de montaje y con cuidado deslícela hacia atrás, hasta donde los tornillos lo permitan. Asegúrese de colocar la unidad de manera que las boquillas queden hacia el frente.

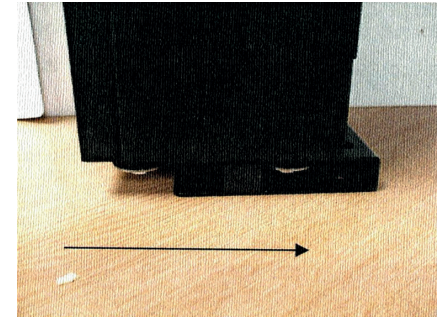



### Paso 7

Una vez que la unidad Tower haya sido insertada por completo en la placa de montaje, apriete los tornillos de sujeción con una llave de 13 milímetros.

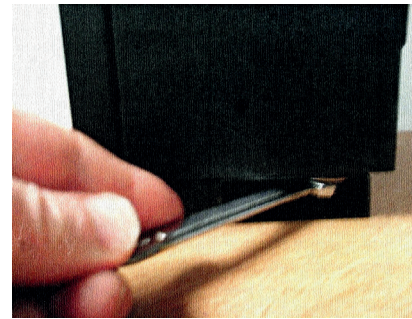

### Paso 8

Deslice el marco de apoyo de acero inoxidable sobre la placa de montaje y asegúrelo en su sitio con los tornillos proporcionados. Hay un orificio para sujeción localizado en cada lado de la unidad.

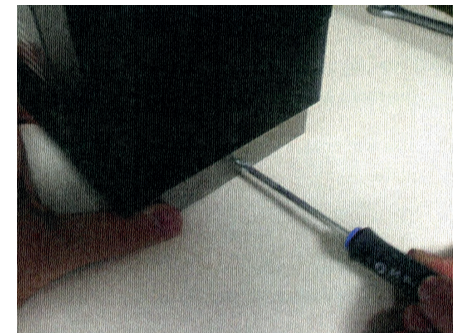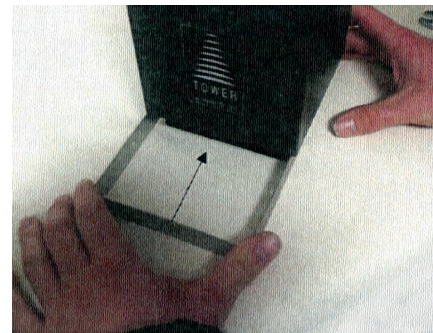

### Paso 9

Una vez que la unidad Tower ha sido asegurada en la superficie del mostrador, conecte la manguera negra de CO2 a la conexión gris de presión y el cable de energía eléctrica de 24 voltios en el enchufe negro, como se muestra en la imagen.

